

APILADOR AUTOPROPULSADO 4 CAMINOS



4 V

1.600/4.000 Kg
H. 2.500/4.500 mm.

Epilador autopropulsado 4 caminos
Horquillas regulables





C/Arenal nº 5 Dpto 508
48005 Bilbao
Telf. 902 159 045 Fax 902 366 461
info@2000mdm.com





Telf. 902 159 045 Fax 902 366 461
info@2000mdm.com



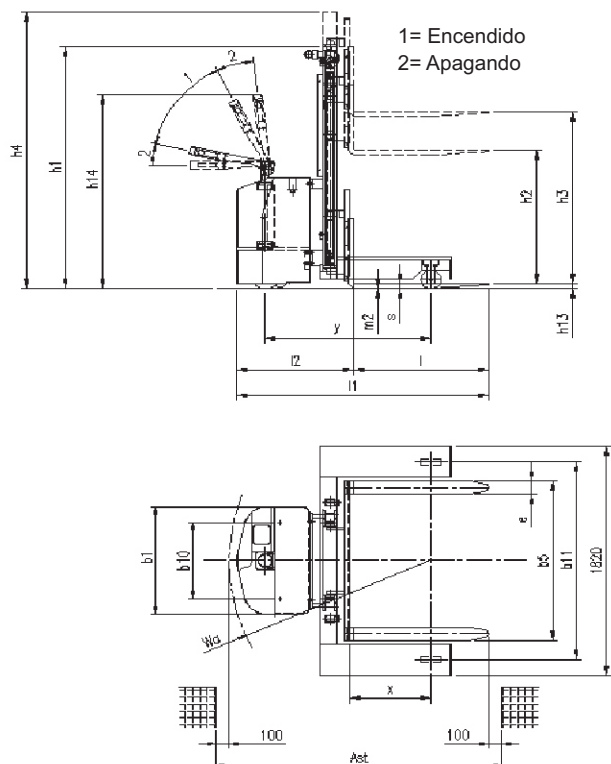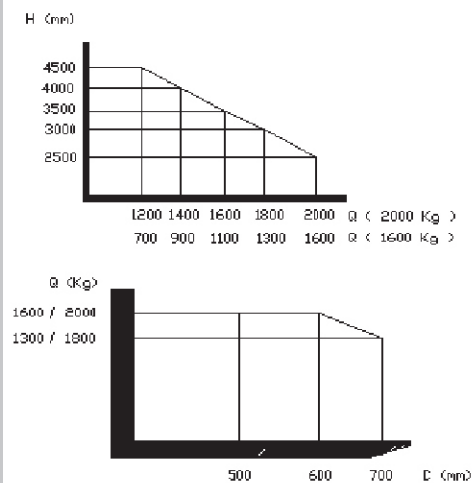

4 VIE

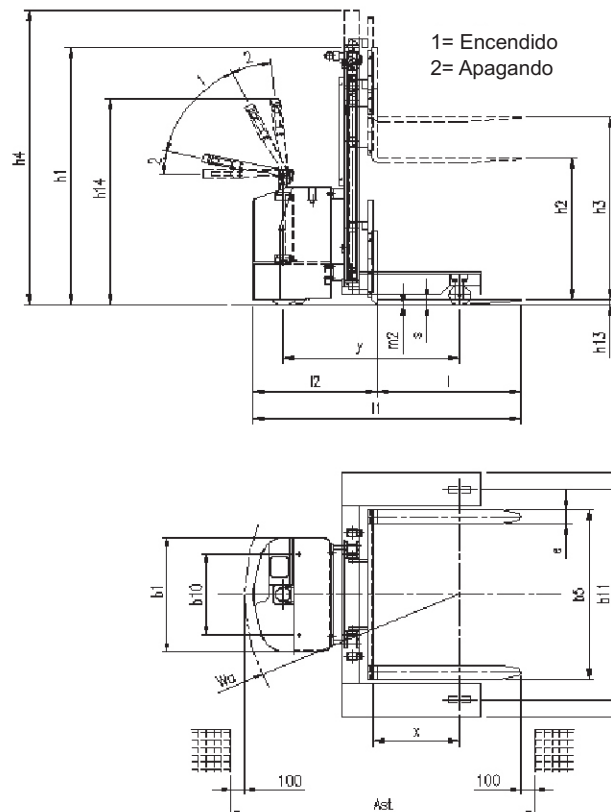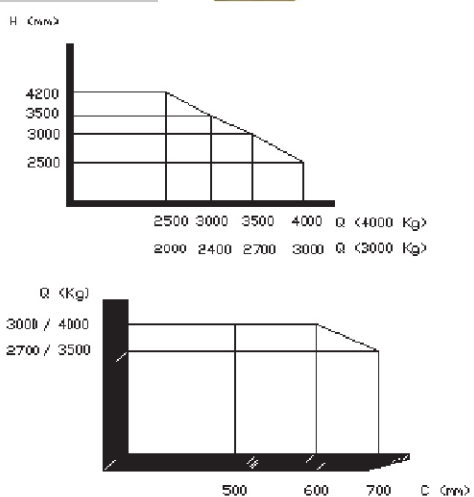

4 VIE

Características	1.1	Fabricante	FAC s.r.l	
	1.2	Modelo	4V (Q = 1,6 - 2,0 t)	
	1.3	Tipo de accionamiento	Eléctrica	
	1.4	Tipo de conducción	Timón	
	1.6	Centro de carga	c (mm)	500(l=1000mm)-600(l=1200mm)
	1.8	Distancia de carga	x (mm)	604/804
	1.9	Distancia entre ejes	y (mm)	1228
	3.1	Bandajes	poliuretano	
	3.2	Ruedas tamaño, delantera	(mm)	250x100
Ruedas y llantas	3.3	Ruedas tamaño, trasera	(mm)	150x50
	3.5	Ruedas número, delantera/trasera	1x + 2	
	3.6	Anchura, delantera	b10 (mm)	600
	3.7	Anchura, trasera	b11 (mm)	1570
	4.9	Altezza timone (min/max)	h14 (mm)	1090/1540
	4.15	Altura del timón en posición de marcha min./max.	h13 (mm)	40
	4.21	Ancho total	b1 (mm)	850
	4.22	Dimensiones de horquilla	s/e/l (mm)	35/100/1000-1200 (Q=1,6 t) 35/120/1000-1200 (Q = 2,0 t)
Dimensiones	4.23	Frontal portahorquillas seguin DIN 15173 clase/forma A, B	FEM II A	
	4.25	Separación exterior de horquillas min./max.	b5 (mm)	1260
	4.31	Altura libre bajo el mastil	m1 (mm)	80
	4.32	Altura libre sobre suelo, centro de distancia entre ejes	m2 (mm)	35
	4.34	Ancho de pasillo con pallets 800 x 1200	ast (mm)	2120/2320
	4.35	Radio de giro	wa (mm)	1495/1695
	5.1	Velocidad de traslación con/sin carga	km/h	4/6
	5.2	Velocidad de elevación con/sin carga	m/s	0,05/0,1
	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga	m/s	0,09/0,08
Rendimiento	5.8	Trepabilidad máx., con/sin carga	%	5/10
	5.10	Freno de servicio	Eléctrico	
	6.1	Motor de tracción S ₂ 60 min.	Kw	1,3 (Q =1,6 t) 1,7 (Q=2,0 t)
	6.2	Motor de elevación S ₃ 15% (Q=1,6t) S ₃ 10% Q>2,0	Kw	2,2 (Q = 1,6 t) 3,0 (Q = 2,0 t)
Potencia	6.3	Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C	no	
	6.4	Batería voltios/capacidad K5	V/Ah	24V/160-240Ah
	6.5	Peso de la batería	Kg	170/210
		Dimensiones batería	L/P/H (mm)	810/210/450
Otro	8.1	Control de tracción	Electrónico	

	MODELO	2516	3516	4516	2520	3520	4520
	MASTIL	DUPLEX	DUPLEX	TRIPLEX	DUPLEX	DUPLEX	TRIPLEX
1.5 Carga capacidad	Q(t)	1,6	1,6	1,6	2,0	2,0	2,0
2.1 Peso propio, no batería	Kg	820	900	1000	1100	1200	1400
4.1 Inclination del mastil hacia delante/atras	Grados (°)	3°/6°	3°/6°	3°/6°	3°/6°	3°/6°	3°/6°
4.2 Altura del mástil, bajado	h1 (mm)	1920	2420	2325	1920	2430	2325
4.3 Elevación libre***	h2 (mm)	1410	1910	1815	1410	1910	1815
4.4 Altura de elevación	h3 (mm)	2460	3460	4460	2460	3460	4460
4.5 Altura del mástil subido	h4 (mm)	3030	4030	5150	3030	4030	5150
4.19 Longitud total	l1 (mm)	1864/2064	1864/2064	1864/2064	1900/2100	1900/2100	1900/2100
4.20 Longitud hasta cara de horquillas	l2 (mm)	864	864	864	900	900	900

*** Opcional: con elevacion libre (FFL) las medidas l2,l1 y Ast resultan mayores de 40 mm.

F.A.C. s.r.l.

Las ilustraciones y los datos técnicos no son imperativos,
la empresa puede efectuar cualquier variación sin previo aviso.

Características	1.1	Fabricante	FAC s.r.l	
	1.2	Modelo	4V (Q = 3,0 - 4,0 t)	
	1.3	Tipo de accionamiento	Eléctrica	
	1.4	Tipo de conducción	Timón	
	1.6	Centro de carga	c (mm)	500(l=1000mm)-600(l=1200mm)
	1.8	Distancia de carga	x (mm)	604/804
	1.9	Distancia entre ejes	y (mm)	1228
	3.1	Bandajes	poliuretano / poliammide	
	3.2	Ruedas tamaño, delantera	(mm)	300x100
Rueda y llantas	3.3	Ruedas tamaño, trasera	(mm)	150x50 - 150x80
	3.5	Ruedas número, delantera/trasera	1x+2	
	3.6	Anchura, delantera	b10 (mm)	600
	3.7	Anchura, trasera	b11 (mm)	1570
	4.9	Altezza timone (min/max)	h14 (mm)	1090/1540
	4.15	Altura del timón en posición de marcha min./max.	h13 (mm)	40
	4.21	Ancho total	b1 (mm)	1050
	4.22	Dimensiones de horquilla	s/e/l (mm)	45/130/1000-1200(Q=3,0t) 50/130/1000-1200 (Q=4,0t)
Dimensiones	4.23	Frontal portahorquillas seguin DIN 15173 clase/forma A, B	FEM III A	
	4.25	Separación exterior de horquillas min./max.	b5 (mm)	1260
	4.31	Altura libre bajo el mastil	m1 (mm)	80
	4.32	Altura libre sobre suelo, centro de distancia entre ejes	m2 (mm)	35
	4.34	Ancho de pasillo con pallets 800 x 1200	ast (mm)	2120/2320
	4.35	Radio de giro	wa (mm)	1495/1695
	5.1	Velocidad de traslación con/sin carga	km/h	4/6
	5.2	Velocidad de elevación con/sin carga	m/s	0,05/0,1
	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga	m/s	0,09/0,08
Rendimiento	5.8	Trepabilidad máx., con/sin carga	%	5/10
	5.10	Freno de servicio	Eléctrico	
	6.1	Motor de tracción S ₂ 60 min.	Kw	2,0 (Q=3t)-2,3 (Q=4,0t)
	6.2	Motor de elevación S ₃ 15% (Q=1,6t) S ₃ 10% Q>2,0	Kw	3,0 (Q=3-4t) *
Potencia	6.3	Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C	no	
	6.4	Batería voltios/capacidad K5	V/Ah	24V/160-240Ah
	6.5	Peso de la batería	Kg	170/210
		Dimensiones batería	L/P/H (mm)	810/210/450
Otro	8.1	Control de tracción	Electrónico	

* Con Q = 4 t electrobomba y tanque de aceite externo

	MODELO	3530	4240
	MASTIL	DUPLEX	DUPLEX
1.5 Carga capacidad	Q(t)	3,0	4,0
2.1 Peso propio, no batería	Kg	820	900
4.1 Inclination del mastil hacia delante/atras	Grados (°)	3°/6°	3°/6°
4.2 Altura del mástil, bajado	h1 (mm)	2430	2780
4.3 Elevación libre***	h2 (mm)	1910	2270
4.4 Altura de elevación	h3 (mm)	3460	4160
4.5 Altura del mástil subido	h4 (mm)	4030	4850
4.19 Longitud total	l1 (mm)	1910/2110	1915/2115
4.20 Longitud hasta cara de horquillas	l2 (mm)	910	915

*** Opcional: con elevacion libre (FFL) las medidas l2,l1 y Ast resultan mayores de 40 mm.

F.A.C. s.r.l.

Las ilustraciones y los datos técnicos no son imperativos,
la empresa puede efectuar cualquier variación sin previo aviso.